
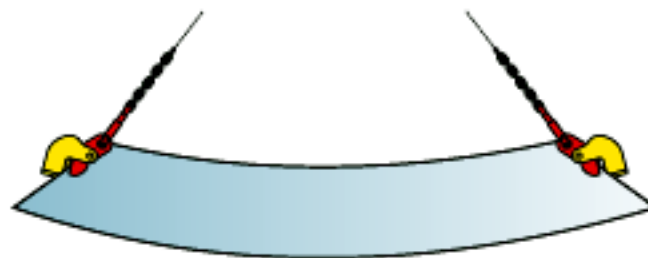


TDH

- Zum Heben und horizontalen Transport von durchbiegenden Stahlblechen.
- Die TDH kombiniert Kompaktbauweise und geringes Eigengewicht mit hoher Hebeleistung.
- Die TDH-Horizontalklammern müssen immer paarweise benutzt werden (maximaler Scheitelwinkel: 60°).

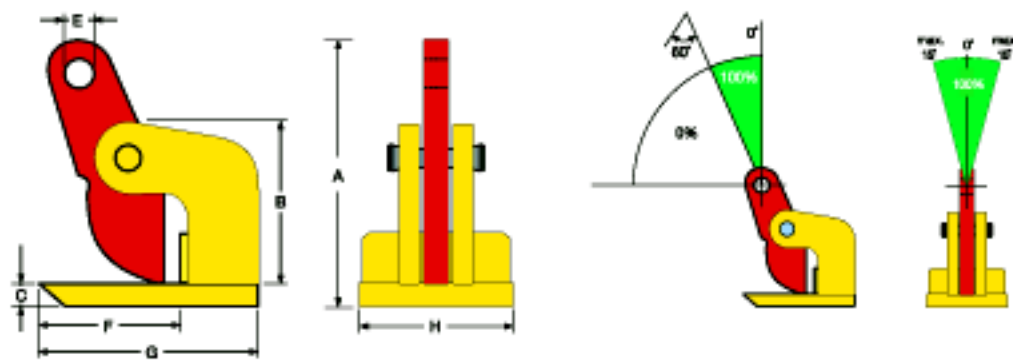

Art. nr.	Typ	Tragfähigkeit (kg/Paar)	Greifbereich (R) (mm)	Abmessungen in mm							Gewicht (kg/st)
				A	B	C	E	F	G	H	
970100	1 TDH	1000	0 - 15	167	85	10	22,5	100	140	65	3
970200	2 TDH	2000	0 - 35	235	135	20	26	115	180	80	8
970400	4 TDH	4000	0 - 50	310	157	35	40	130	235	130	20
970600	6 TDH	6000	0 - 50	310	157	35	40	130	235	130	20